



Very-Tex

Monitoramento de produção e gerenciamento



Descrição:

O Very-Tex é um aplicativo de software projetado para ser executado em um PC montado em campo, coletando e gerenciando dados de produção em máquinas de inspeção de tecidos.

Uma conexão LAN pode ser estabelecida com o software Very-TextS para monitorar revisadeiras e interagir com aplicativos de gerenciamento.

Aplicações:

Revisadeiras, enroladores de tecido, máquinas de controle de qualidade em geral.

Funcionalidades:

- Mapeamento dos defeitos para cada rolo
- Identificação do tipo de defeito
- Verificação de comprimento
- Ciclo de pesagem
- Cálculo da gramatura ou do metro linear
- Gerenciamento de arquivos: clientes, artigos, etc.
- Impressão da lista de embalagem
- Impressão de etiquetas adesivas e não adesivas
- Etiquetas adesivas podem ser aplicadas usando o dispositivo Very-Touch da ETV
- Os adesivos podem ser aplicados na orela usando o dispositivo Very-Label da ETV
- Conexão de rede para várias unidades
- Assistência remota

Benefícios:

- Aumento da produtividade
- Controle de qualidade
- Imagem corporativa profissional
- Facilidade de uso





Especificações técnicas

Visão geral do produto:

Nosso software Very-Tex fornece controle ininterrupto dos dados de produção (ID do produto, falhas detectadas e a correspondente compensação) para máquinas de inspeção e enroladores de tecido; um PC padrão da indústria com monitor com tela sensível ao toque facilita para o operador sinalizar e inserir falhas..

Tamanho do armário:

Dimensões do dispositivo: 500 x 550 x 1670 mm. Peso: 80 kg

Periféricos:

- Contador métrico (encoder bidirecional)
- Impressora de etiquetas
- Impressora para lista de embalagem
- Leitor de código de barras
- Balança
- Aplicador automático para etiquetas adesivas
- Sinalização automática de falhas
- Verificação de costuras
- Outros recursos disponíveis sob demanda (por exemplo, barra de controle de altura, leitor de código de barras automático etc.)


Entradas/Saídas:

- 1 entrada de contagem bidirecional
- 4 entradas remotas e 4 saídas a relé
- 4 portas USB
- 2 portas seriais RS-232 e 1 porta serial RS-485
- 2 portas Ethernet

Tensão de alimentação 230V 50/60Hz, consumo de energia: 500mA - 230V



Tela principal

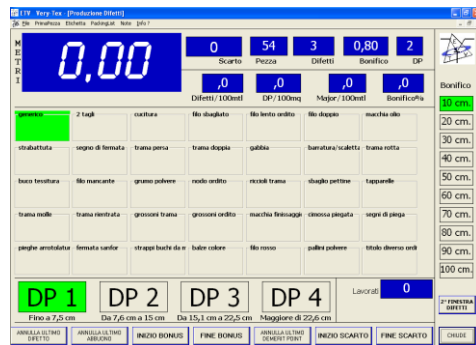

L'écran tactile facilite le signalement et la saisie des défauts



Nosso servidor Very-TexS server pode monitorar as revisadeiras e les visiteuses et e interagir com aplicativos de gerenciamento.

